

Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

collier chauffant
mica étanche

Industrie plastique

Enveloppe étanche :

- En laiton : jusqu'à 375 °C
- En inox 321 : jusqu'à 450 °C

Tension d'alimentation 230 V

Orientation de la sortie : axiale 45° ou 30°

Raccordement électrique par câble isolé soie de verre sous tresse acier flexible, longueur 400 mm


Serrage par vis



Enveloppe LAITON - Température maxi : 375 °C - Sortie : axiale 45°

"Øi" (mm)	"L" (mm)	Puissance (W)	Références
25	20	80	CME-L/D25L20
25	25	100	CME-L/D25L25
25	30	50	CME-L/D25L30/50
25	30	100	CME-L/D25L30/100
25	35	110	CME-L/D25L35
25	40	125	CME-L/D25L40
25	45	150	CME-L/D25L45
25	50	200	CME-L/D25L50
30	20	85	CME-L/D30L20/85
30	20	100	CME-L/D30L20/100
30	25	100	CME-L/D30L25/100
30	25	125	CME-L/D30L25/125
30	30	50	CME-L/D30L30/50
30	30	100	CME-L/D30L30/100
30	30	125	CME-L/D30L30/125
30	35	125	CME-L/D30L35
30	40	150	CME-L/D30L40/150
30	40	185	CME-L/D30L40/185
30	45	185	CME-L/D30L45
30	50	200	CME-L/D30L50
35	20	100	CME-L/D35L20/100
35	20	110	CME-L/D35L20/110
35	25	125	CME-L/D35L25/125
35	25	130	CME-L/D35L25/130
35	30	130	CME-L/D35L30/130
35	30	150	CME-L/D35L30/150
35	35	150	CME-L/D35L35/150
35	35	175	CME-L/D35L35/175
35	40	175	CME-L/D35L40/175
35	40	200	CME-L/D35L40/200
35	45	240	CME-L/D35L45/240
35	45	250	CME-L/D35L45/250
35	50	275	CME-L/D35L50
35	60	300	CME-L/D35L60
40	20	100	CME-L/D40L20
40	25	140	CME-L/D40L25/140
40	25	150	CME-L/D40L25/150
40	30	150	CME-L/D40L30/150
40	30	200	CME-L/D40L30/200
40	35	175	CME-L/D40L35/175
40	35	220	CME-L/D40L35/220
40	40	250	CME-L/D40L40
40	45	225	CME-L/D40L45
40	50	250	CME-L/D40L50

"Øi" (mm)	"L" (mm)	Puissance (W)	Références
43	40	260	CME-L/D43L40
43	50	330	CME-L/D43L50
43	60	400	CME-L/D43L60
45	20	125	CME-L/D45L20
45	25	150	CME-L/D45L25/150
45	25	160	CME-L/D45L25/160
45	25	175	CME-L/D45L25/175
45	30	200	CME-L/D45L30
45	35	200	CME-L/D45L35
45	40	250	CME-L/D45L40/150
45	40	270	CME-L/D45L40/270
45	40	350	CME-L/D45L40/350
45	45	275	CME-L/D45L45
45	50	350	CME-L/D45L50
45	60	425	CME-L/D45L60
50	20	125	CME-L/D50L20/125
50	20	140	CME-L/D50L20/140
50	25	150	CME-L/D50L25
50	30	200	CME-L/D50L30/200
50	30	225	CME-L/D50L30/225
50	35	250	CME-L/D50L35
50	40	300	CME-L/D50L40
50	45	325	CME-L/D50L45
50	50	315	CME-L/D50L50/315
50	50	350	CME-L/D50L50/350
55	30	200	CME-L/D55L30/200
55	30	250	CME-L/D55L30/250
55	40	275	CME-L/D55L40
55	45	275	CME-L/D55L45
55	50	350	CME-L/D55L50
60	30	225	CME-L/D60L30/225
60	30	275	CME-L/D60L30/275
60	45	300	CME-L/D60L45
65	30	220	CME-L/D65L30
65	60	525	CME-L/D65L60
70	45	375	CME-L/D70L45
75	30	250	CME-L/D75L30
75	35	300	CME-L/D75L35
75	50	500	CME-L/D75L50
80	30	300	CME-L/D80L30
80	40	500	CME-L/D80L40
80	45	500	CME-L/D80L45
90	35	400	CME-L/D90L35

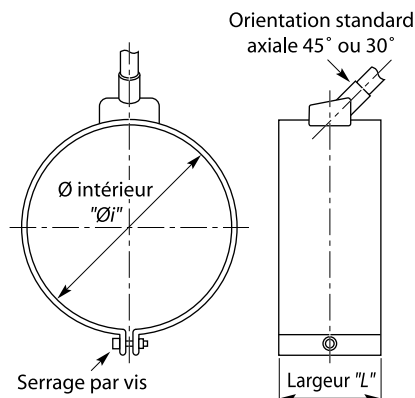


Applications

- Transformation des plastiques, bakélites, époxy, polyester, caoutchouc
- Moules chauds, ...

Options

- Autre gamme dimensionnelle (diamètre, largeur, longueur de sortie et orientation du câble)
- Autre gamme électrique (puissance, tension)
- Autre terminaison électrique
- Autre type de serrage



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

Enveloppe INOX 321 - Température maxi : 450 °C - Sortie : axiale 30°

"Øj" (mm)	"L" (mm)	Puissance (W)	Références
24	34	125	CME-I/D24L34
30	25	120	CME-I/D30L25
30	30	125	CME-I/D30L30/125
30	30	150	CME-I/D30L30/150
32	30	175	CME-I/D32L30
32	38	200	CME-I/D32L38
35	25	150	CME-I/D35L25
35	30	180	CME-I/D35L30
35	38	225	CME-I/D35L38
35	48	300	CME-I/D35L48
40	30	200	CME-I/D40L30/200
40	30	230	CME-I/D40L30/230
40	38	275	CME-I/D40L38
40	42	325	CME-I/D40L42
45	30	240	CME-I/D45L30
45	48	400	CME-I/D45L48
50	30	250	CME-I/D50L30
50	55	500	CME-I/D50L55

"Øj" (mm)	"L" (mm)	Puissance (W)	Références
55	25	250	CME-I/D55L25
55	38	375	CME-I/D55L38
55	48	500	CME-I/D55L48
60	20	210	CME-I/D60L20
60	38	425	CME-I/D60L38
65	25	280	CME-I/D65L25
65	42	500	CME-I/D65L42
70	30	350	CME-I/D70L30
70	38	550	CME-I/D70L38
70	48	600	CME-I/D70L48
75	30	375	CME-I/D75L30
80	30	435	CME-I/D80L30
80	48	675	CME-I/D80L48
90	30	475	CME-I/D90L30
90	42	800	CME-I/D90L42
100	30	500	CME-I/D100L30
100	55	1100	CME-I/D100L55

Accessoires



Connecteur
bakélite
droit 10 A

Réf. : A-CB



Connecteur
aluminium
droit 25 A

Réf. : A-CAD



Connecteur
aluminium
coudé 25 A

Réf. : A-CAC

Collier chauffant
à isolement céramique

Consultez-nous !

