


Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

émetteurs céramique d'infrarouges onde moyenne


Emetteurs rectangulaires courbes 245 x 60 mm

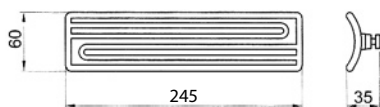

Réf. ECI	Puissance	
	200 W	200
	250 W	250
	250 W avec thermocouple K	250 K
	300 W	300
	400 W	400
	400 W avec thermocouple K	400 K
	500 W	500
	500 W avec thermocouple K	500 K
	650 W	650
	750 W	750
	750 W avec thermocouple K	750 K
	1000 W	1000
	1000 W avec thermocouple K	1000 K

Exemple de référence pour un émetteur céramique d'infrarouges,
modèle rectangulaire courbe 245 x 60 mm de puissance 200 watts : **ECI200/245R**


Emetteurs rectangulaires courbes 122 x 60 mm

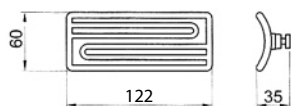

Réf. ECI	Puissance	
	125 W	125
	200 W	200
	325 W	325
	400 W	400
	500 W	500

Exemple de référence pour un émetteur céramique d'infrarouges,
modèle rectangulaire courbe 122 x 60 mm de puissance 125 watts : **ECI125/122R**


Emetteurs carrés plats 122 x 122 mm

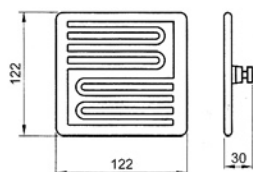

Réf. ECI	Puissance	
	250 W	250
	400 W	400
	650 W	650

Exemple de référence pour un émetteur céramique
d'infrarouges, modèle carré plat 122 x 122 mm de
puissance 250 watts : **ECI250/122C**

Emetteurs carrés plats 60 x 60 mm



Réf. ECI	Puissance	
	125 W	125
	200 W	200

Exemple de référence pour un émetteur céramique
d'infrarouges, modèle carré plat 60 x 60 mm de
puissance 125 watts : **ECI125/60C**

Ampoules céramiques infrarouges




Réf. AMPI	Puissance	
	60 W	60 Dim.: Ø 80 x 110 mm
	100 W	100 Dim.: Ø 80 x 110 mm
	150 W	150 Dim.: Ø 95 x 140 mm
	250 W	250 Dim.: Ø 95 x 140 mm

Exemple de référence pour un bulbe
céramique infrarouge, de puissance
60 watts : **AMPI60**

Accessoires



Support

Réf. ECI/S




Ecran

Réf. ECI/E

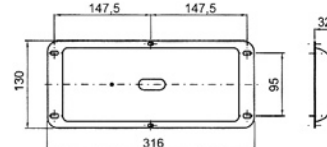

Ecran avec prise de terre

Réf. ECI/ET

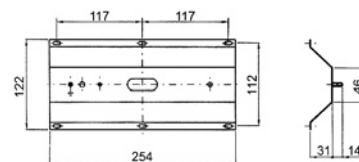

Accessoires

Douille céramique

Réf. AMPI/DOUILLE



Réflecteur

Réf. AMPI/REF/

Ø	
Ø 216 mm	216
Ø 254 mm	254

