



Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

résistance
blindée droite

Fours et étuves

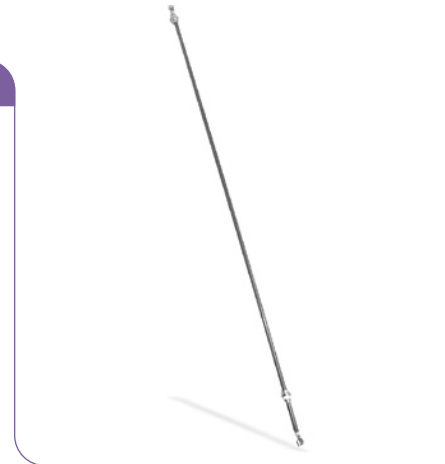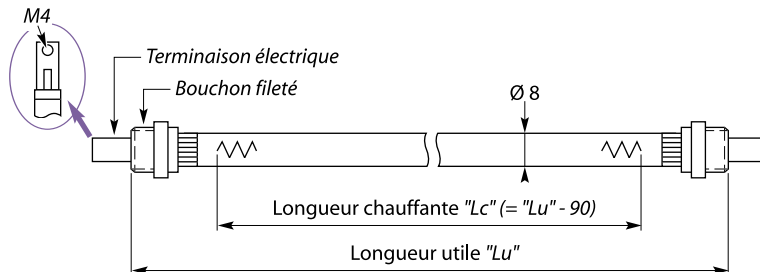

Gaine de protection inox 321 Ø 8 mm
Fixation par bouchon fileté M12 x 1,25
Raccordement électrique par bornes plates

Applications

- Fours, étuves, ...
- Installations de séchage, ...

"Lu" (mm)	"Lc" (mm)	Puissance (W)	Charge spécifique (W/cm ²)	Références
762	672	500	3	RB500
1092	1002	750	3,1	RB750
1422	1332	1000	3,1	RB1000
2092	2002	1500	3	RB1500

Options

- Autre matière
- Autre gamme dimensionnelle (longueur, diamètre)
- Autre gamme électrique (puissance, tension)
- Autre terminaison électrique
- Autre forme suivant plan
- Raccordement électrique sur une même extrémité
- Double isolement afin de minimiser les courants de fuite vers la masse
- Chauffage différencié (charge spécifique variable sur la longueur chauffante)

Différents formages
suivant plan sur demande !

Consultez-nous !



Chauffage de moules,
pièces métalliques
par conduction

Pièces surmoulées aluminium
ou bronze sur demande !

