


Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

ruban chauffant
auto-régulant

Mise hors gel

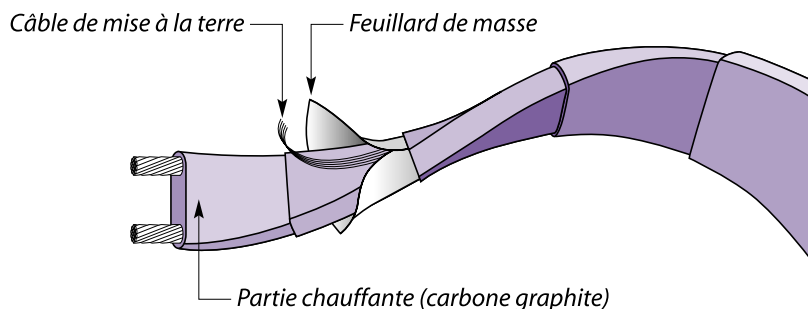

Disponible en 2 versions :

- Version surgainée polyoléfine
- Version rubanée et surgainée fluoropolymère (téflon) agréé EEx ia pour applications chimiques

Gamme "Basse température 50/60 °C"

Applications :

- Tuyauterie, réservoirs, chéneaux, ...
- Maintien à basse température, mise hors gel


Température de surface maximum :

- Hors tension : 80 °C
- Sous tension : 65 °C
- Circuit fermé

Section : 1,23 mm²

Alimentation :


- Nominale : 230 V monophasé
- Maximale : 300 V monophasé
- Autre, nous consulter

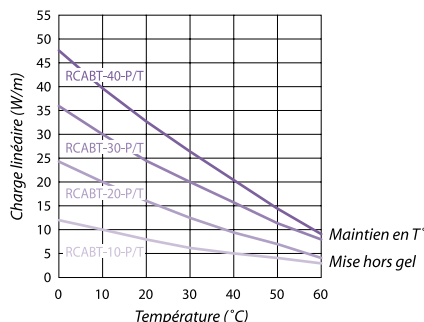

Avantages

- Se coupe à la longueur sur site
- Stockage sur touret
- Puissance, variable suivant les conditions extérieures, interdisant toute surchauffe
- Utilisable avec le système de raccordement rapide "Domoclick"
- Délais rapide, livraison moyenne sous 48 heures
- Garantie 10 ans
- Certificat LCIE et CSTB sur demande
- Chevauchement possible lors du traçage

Enveloppe	Puissance (W/m à 0 °C)	Dimensions (mm)	Longueur maxi (m)	Protection (A)	Références
Polydéfine	12	4,9 x 13	200	16	RCABT-12-P
	24	4,9 x 13	155	25	RCABT-24-P
	30	5,3 x 15,6	120	32	RCABT-30-P
	40	5,3 x 15,6	100	32	RCABT-40-P
Téflon	12	4,9 x 13	200	16	RCABT-12-T
	24	4,9 x 13	155	25	RCABT-24-T
	30	5,3 x 15,6	120	32	RCABT-30-T
	40	5,3 x 15,6	100	32	RCABT-40-T



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

Gamme "Moyenne température 100 °C"

Applications :

- Maintien en température eau chaude sanitaire, bâtiment, ...

Température de surface maximum : 100 °C en continu

Tension d'alimentation : 230 V monophasé

Section : 1,23 mm²

Enveloppe	Puissance (W/m à 0 °C)	Dimensions (mm)	Longueur maxi (m)	Protection (A)	Références
Polydéfine	9	10,1 x 3,2	120	20	RCAMT-9-P
	13	10,1 x 3,2	100	25	RCAMT-13-P


Gamme "Haute température 250 °C"

consultez-nous pour les produits de la gamme auto-régulante
ou voir la page sur les rubans chauffants à puissance constante

Accessoires de jonction


Boîtier de raccordement "Domoclick"

- Simple, sûr et rapide, en seulement 3 minutes, ce système, adapté à chaque cas d'utilisation, vous garantit une jonction durable et sûre des rubans chauffants
- Indice de protection : IP 54, étanche à la poussière et aux projections d'eau
- Terminaison froide IP 68




Réf. : DOMO-AL/1R

Raccordement d'1 ruban chauffant au câble d'alimentation




Réf. : DOMO-AL/2R

Raccordement de 2 rubans chauffants au câble d'alimentation




Réf. : DOMO-AL/3R

Raccordement de 3 rubans chauffants au câble d'alimentation




Réf. : DOMO-1R/1R

Raccordement en ligne de 2 rubans chauffants



Réf. : DOMO-T

Raccordement en "T" de 3 rubans chauffants



Réf. : DOMO-TN

Distribution en "nappes" pour raccorder 2 rubans chauffants avec 1 troisième