


Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

sonde thermocouple

*lisse avec tête de raccordement
de type MA (miniature) et raccord de fixation
Pour la mesure de température des gaz et des corps solides*

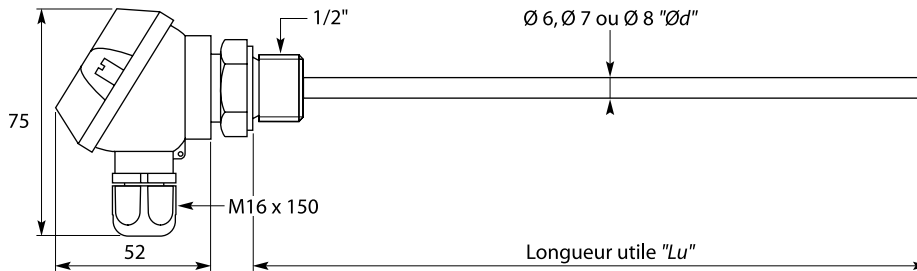

Gaine de protection : lisse en acier inox 316 L,
Ø 6 x 1 mm ou Ø 7 x 1 mm ou Ø 8 x 1 mm

Sonde : thermocouple J ou K suivant
la norme DIN IEC 584 classe 2, simple ou double

Raccord : 1/2" mâle en acier inox 316 L

Tête de raccordement : type MA (miniature) en alliage d'aluminium revêtue
époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M16 x 150),
Ø de serrage de 2,5 à 8 mm

Température d'utilisation : -50 à +400 °C selon modèle

Option : gaine de protection recouverte téflon PTFE (température maxi 200 °C)

Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

Réf.	MA	"Ød"		"Lu"		Simple couple	Double couple
		Ø	mm	mm	mm		
Couple J	J	6 mm	6	50 mm	50	1	2
Couple K	K	7 mm	7	100 mm	100	1	2
		8 mm	8	150 mm	150		
				200 mm	200		

*Exemple de référence pour une sonde avec
une gaine de protection de 50 mm, Ø 6 mm,
en simple couple J : MAJ6501*