

Votre
partenaire
température


15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE PT100

À VISSER AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT DE TYPE INOX 316 L

Gaine de protection : acier inox 316 L - \varnothing 9 x 1 mm
 Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe B, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande), élément de mesure interchangeable standard \varnothing 6 x 0,4 mm
 Raccord : 1/2" GAZ cylindrique mâle en acier inox 316 L
 Tête de raccordement : type INOX MINI M24, version polie, presse-étoupe inox M20 x 1,5
 Température d'utilisation : -50 à +450 °C

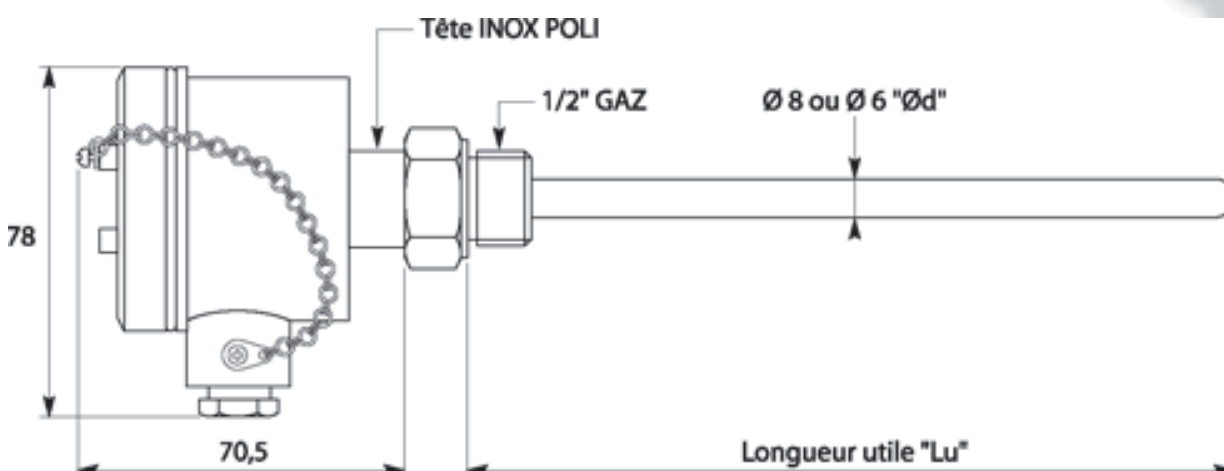

Réf.	IOSI	"Lu"		"Ød"	
50 mm	50	1 x Pt 100	1	Ø 6 mm	-6
100 mm	100	2 x Pt 100	2	Ø 8 mm	-8
150 mm	150				
200 mm	200				
250 mm	250				
300 mm	300				
350 mm	350				
400 mm	400				
500 mm	500				
600 mm	600				
750 mm	750				
1000 mm	1000				