

Votre  
partenaire  
**température**


15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

**SONDE PT100**

**À VISSER AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT DE TYPE INOX 316 L**

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm  
 Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe B, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande), élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm  
 Raccord : 1/2" GAZ cylindrique mâle en acier inox 316 L  
 Tête de raccordement : type INOX MINI M24, version polie, presse-étoupe inox M20 x 1,5  
 Température d'utilisation : -50 à +450 °C

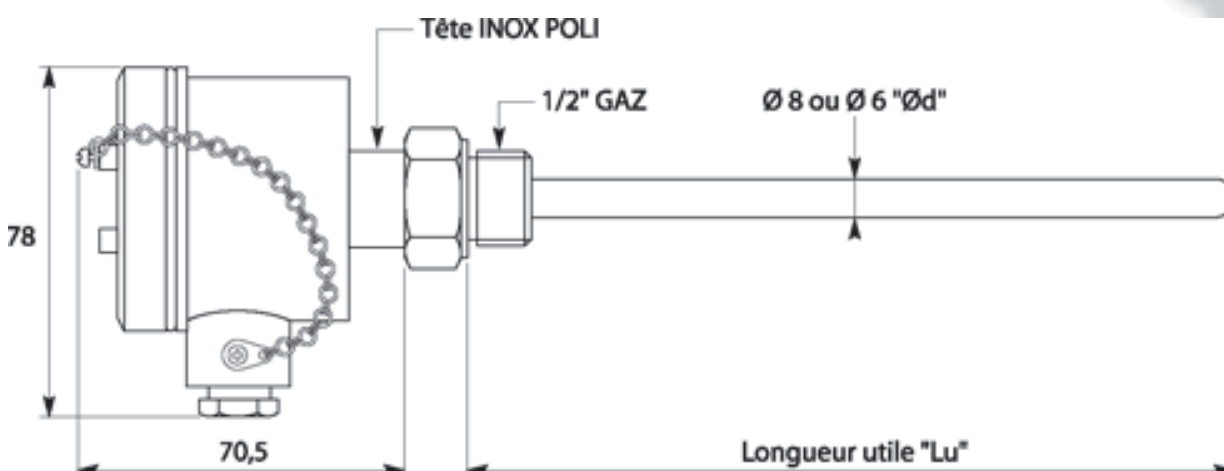

Ref. IOSI	"Lu"			"Ød"	
50 mm	50	1 x Pt 100	1	Ø 6 mm	-6
100 mm	100	2 x Pt 100	2	Ø 8 mm	-8
150 mm	150				
200 mm	200				
250 mm	250				
300 mm	300				
350 mm	350				
400 mm	400				
500 mm	500				
600 mm	600				
750 mm	750				
1000 mm	1000				