


**SONDE PT100**

**D'AMBIANCE ÉTANCHE AVEC AFFICHEUR AUTOALIMENTÉ**

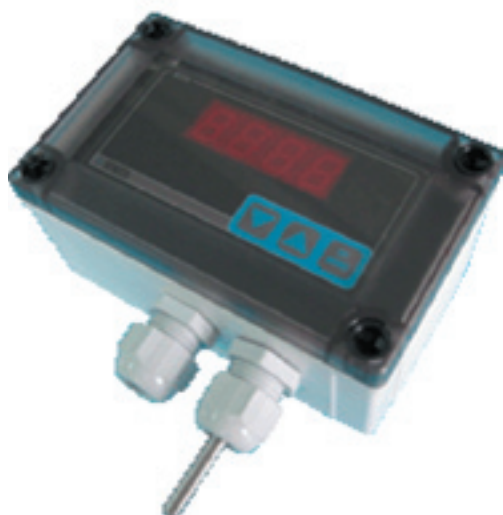

Capteur transmetteur étanche  
Sonde d'ambiance PT100 céramique DIN IEC 751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils sur convertisseur 4/20mA couplé à un afficheur de boucle à LED 3 digits  
Boîtier de raccordement ABS 130x80x60mm IP66  
Consommation sur boucle de courant 7V  
Alimentation : 12 à 35 Vdc  
Température d'utilisation : -10 à 65°C

Options

- Autre longueur de bulbe sur demande

**Ref. SAET S315**

