

Votre partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE PT100


À PIQUER EN "T" AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT TÉFLON/SILICONE



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 5 x 0,45 mm, longueur utile : 150 mm
Poignée : acier inox 316 L - Ø 9 x 1 mm, longueur 100mm
Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe B, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
Câble de raccordement : téflon/silicone
Température d'utilisation : -50 à +200 °C

OPTIONS

- Autre longueur ou autre diamètre sur demande

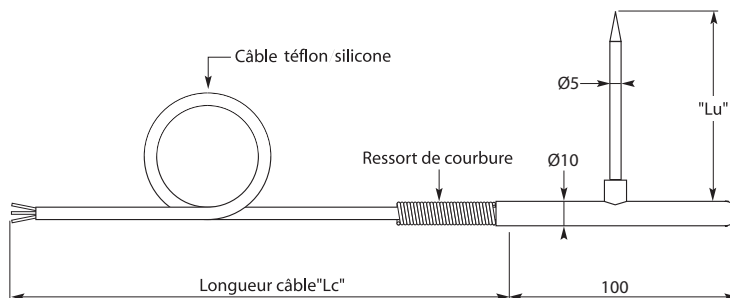

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Réf. SAPT5150 | <input type="text"/> | SI | <input type="text"/> |
| 1 x Pt 100 | 1 | 3 mètres | 3 |
| 2 x Pt 100 | 2 | 5 mètres | 5 |